

ShineECallCustomV4.0 / OfflineNodeRedService

取消关注 12 点赞 0 派生 0

文件 工单管理 0 合并请求 0 Wiki 仓库设置

离线版node-red服务，这里面已经包括的组件有mqtt、mysql、SqlServer、oracle、webservice等。

4 提交历史 1 代码分支 0 版本发布

分支: master OfflineNodeR... 新的文件 上传文件 HTTP SSH http://8.130.168.121:9001/!

 renguifeng	55f0194ea4	1, 更新说明。	1 天之前
 .node-red.zip	ae0d6cbd7c	1, 初始化环境。	1 天之前
 1.png	8bc27f5faa	1	1 天之前
 2.png	55f0194ea4	1, 更新说明。	1 天之前
 3.png	55f0194ea4	1, 更新说明。	1 天之前
 4.png	55f0194ea4	1, 更新说明。	1 天之前
 5.png	55f0194ea4	1, 更新说明。	1 天之前
 README.md	55f0194ea4	1, 更新说明。	1 天之前
 node-red.zip	ae0d6cbd7c	1, 初始化环境。	1 天之前
 node-v16.14.0-x64.msi	ae0d6cbd7c	1, 初始化环境。	1 天之前


README.md

OfflineNodeRedService

离线版node-red服务，这里面已经包括的组件有mqtt、mysql、SqlServer、oracle、webservice等。


一，解压文件


把前面不带小数点的【node-red.zip】压缩包解压到自己电脑目录下，例如我解压的是这样的目录，看仔细了，这个压缩包前面不带小数点。

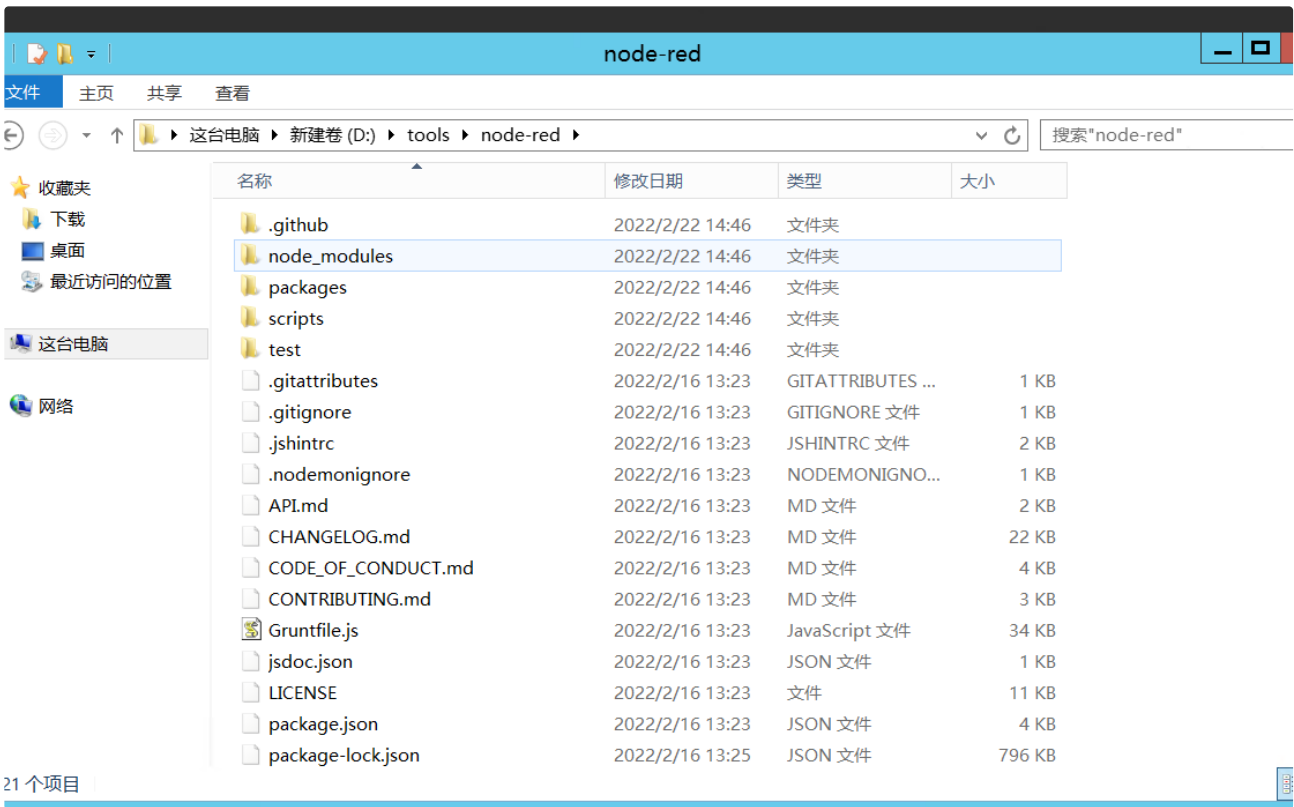

21 个项目

把前面带小数点的【.node-red.zip】压缩包解压到电脑的C:\Users\Administrator目录下，一定必须是这个目录，否则会有问题，看仔细了，这个压缩包前面带小数点，解压后的目录结构如下图所示

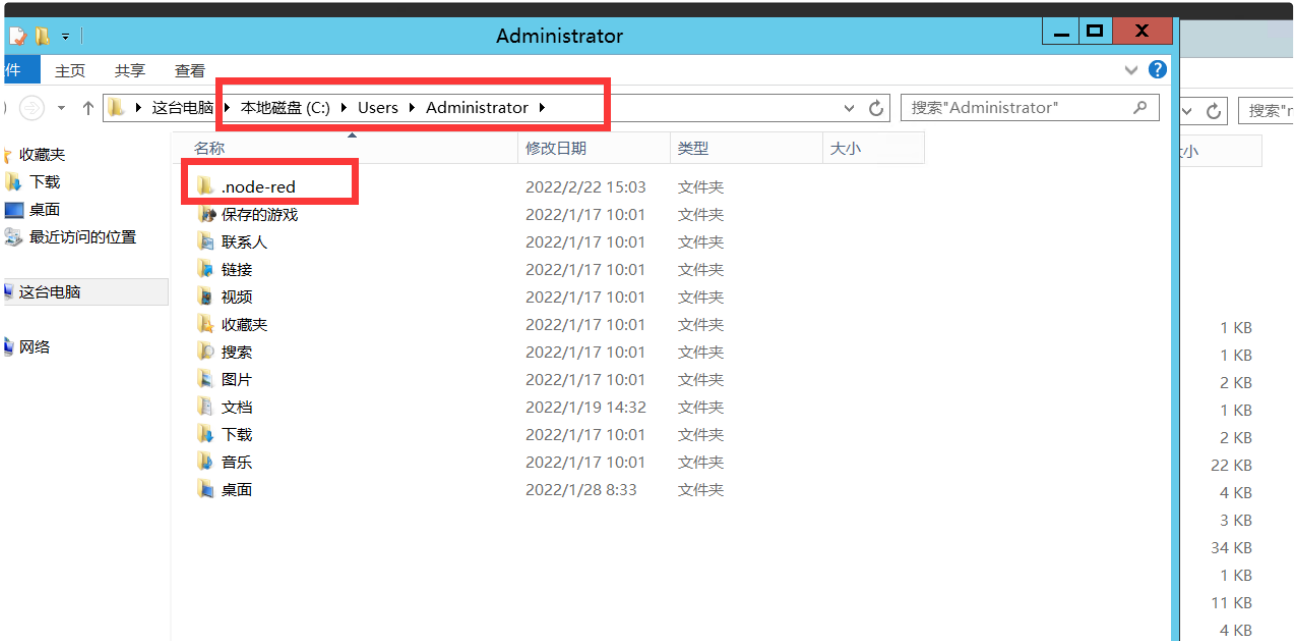

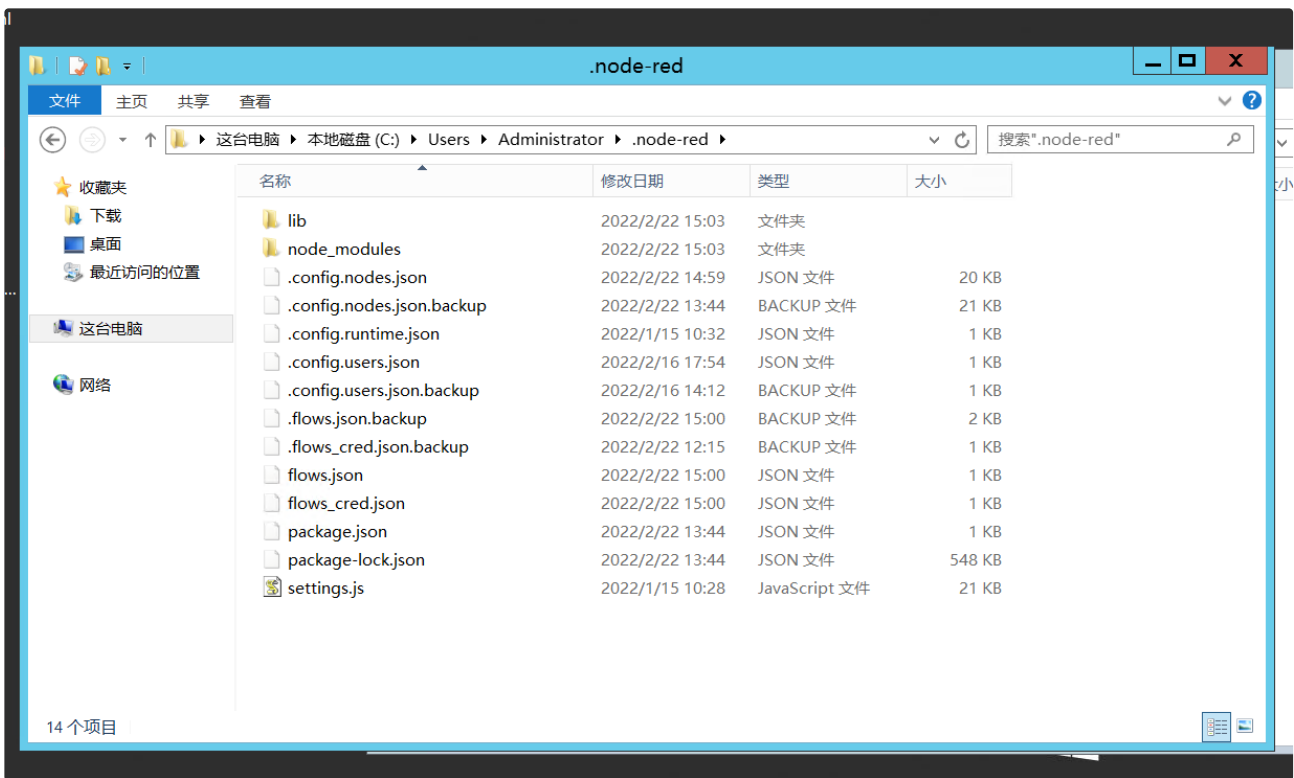

二，安装nodejs


如果nodejs已经安装，就可以忽略这一步，安装这个nodejs一直下一步即可。

三，启动服务

打开cmd窗口，切换到【node-red.zip】的解压目录，注意不是带小数点的压缩包，然后执行以下命令

```
npm start
```

等一会儿，就可以启动了，如下图所示。

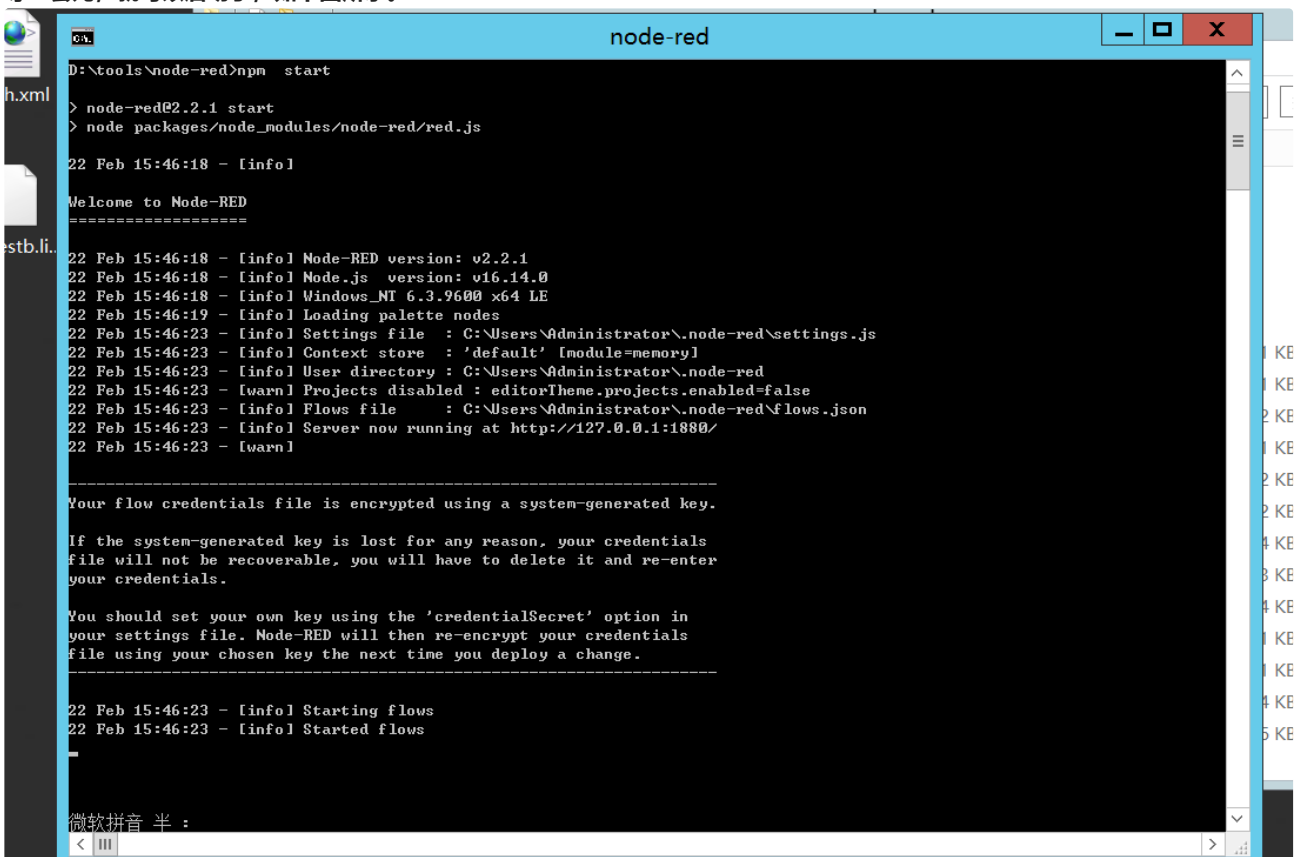

四，访问服务

访问你电脑的连接

<http://10.90.10.61:1880/>

如下图所示

